

# Сенсорный моноблок

# POScenter POS400



## Дизайн

Индикация состояния работы оборудования




Антистатический эффект металлической рамы корпуса



Регулируемый угол наклона и поворота монитора покупателя



Надежная фиксация кабеля питания

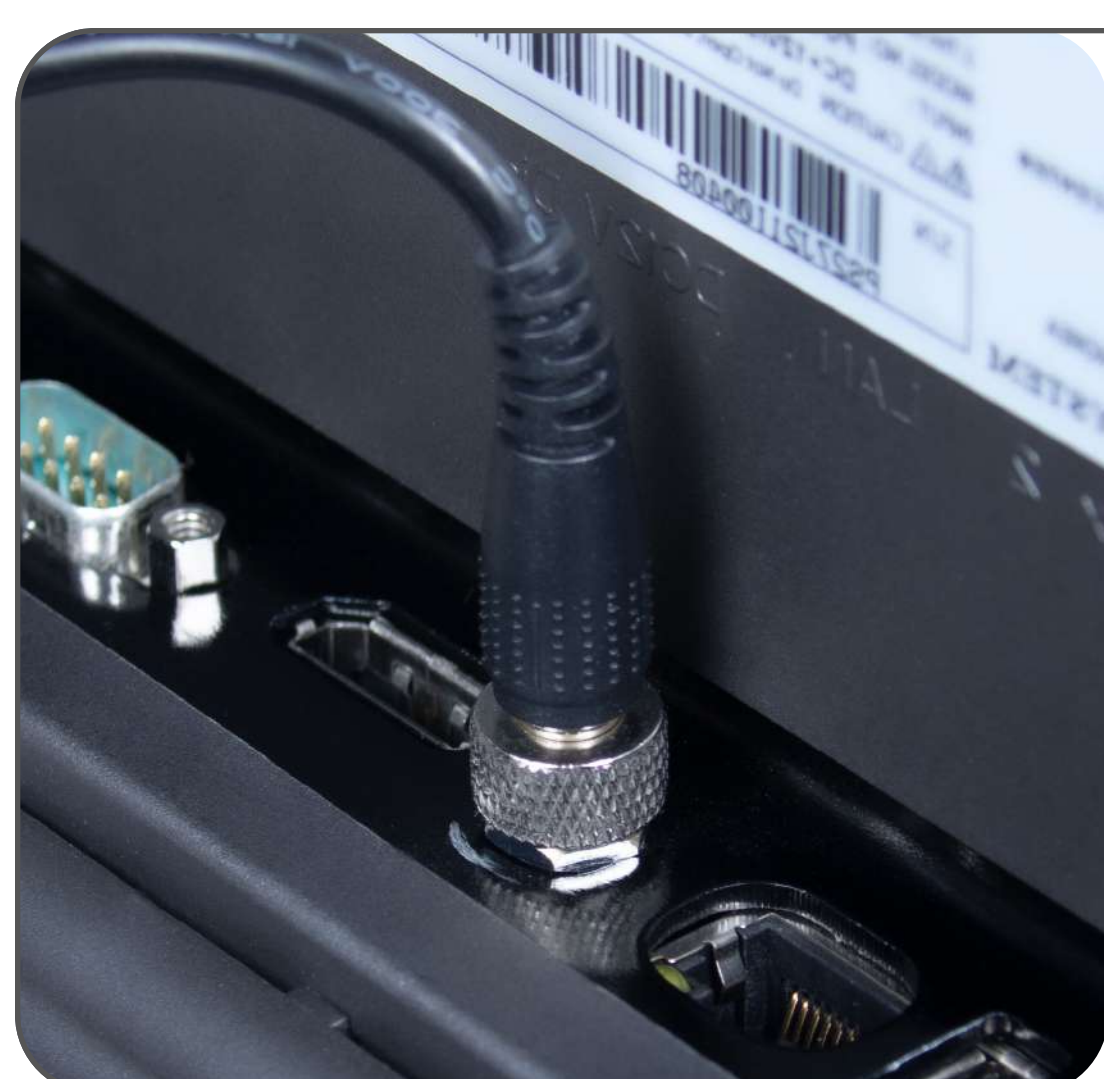


Замена накопителя SSD без разбора корпуса



## Эргономика

Емкостный многоточечный сенсорный экран — мгновенное срабатывание на касание

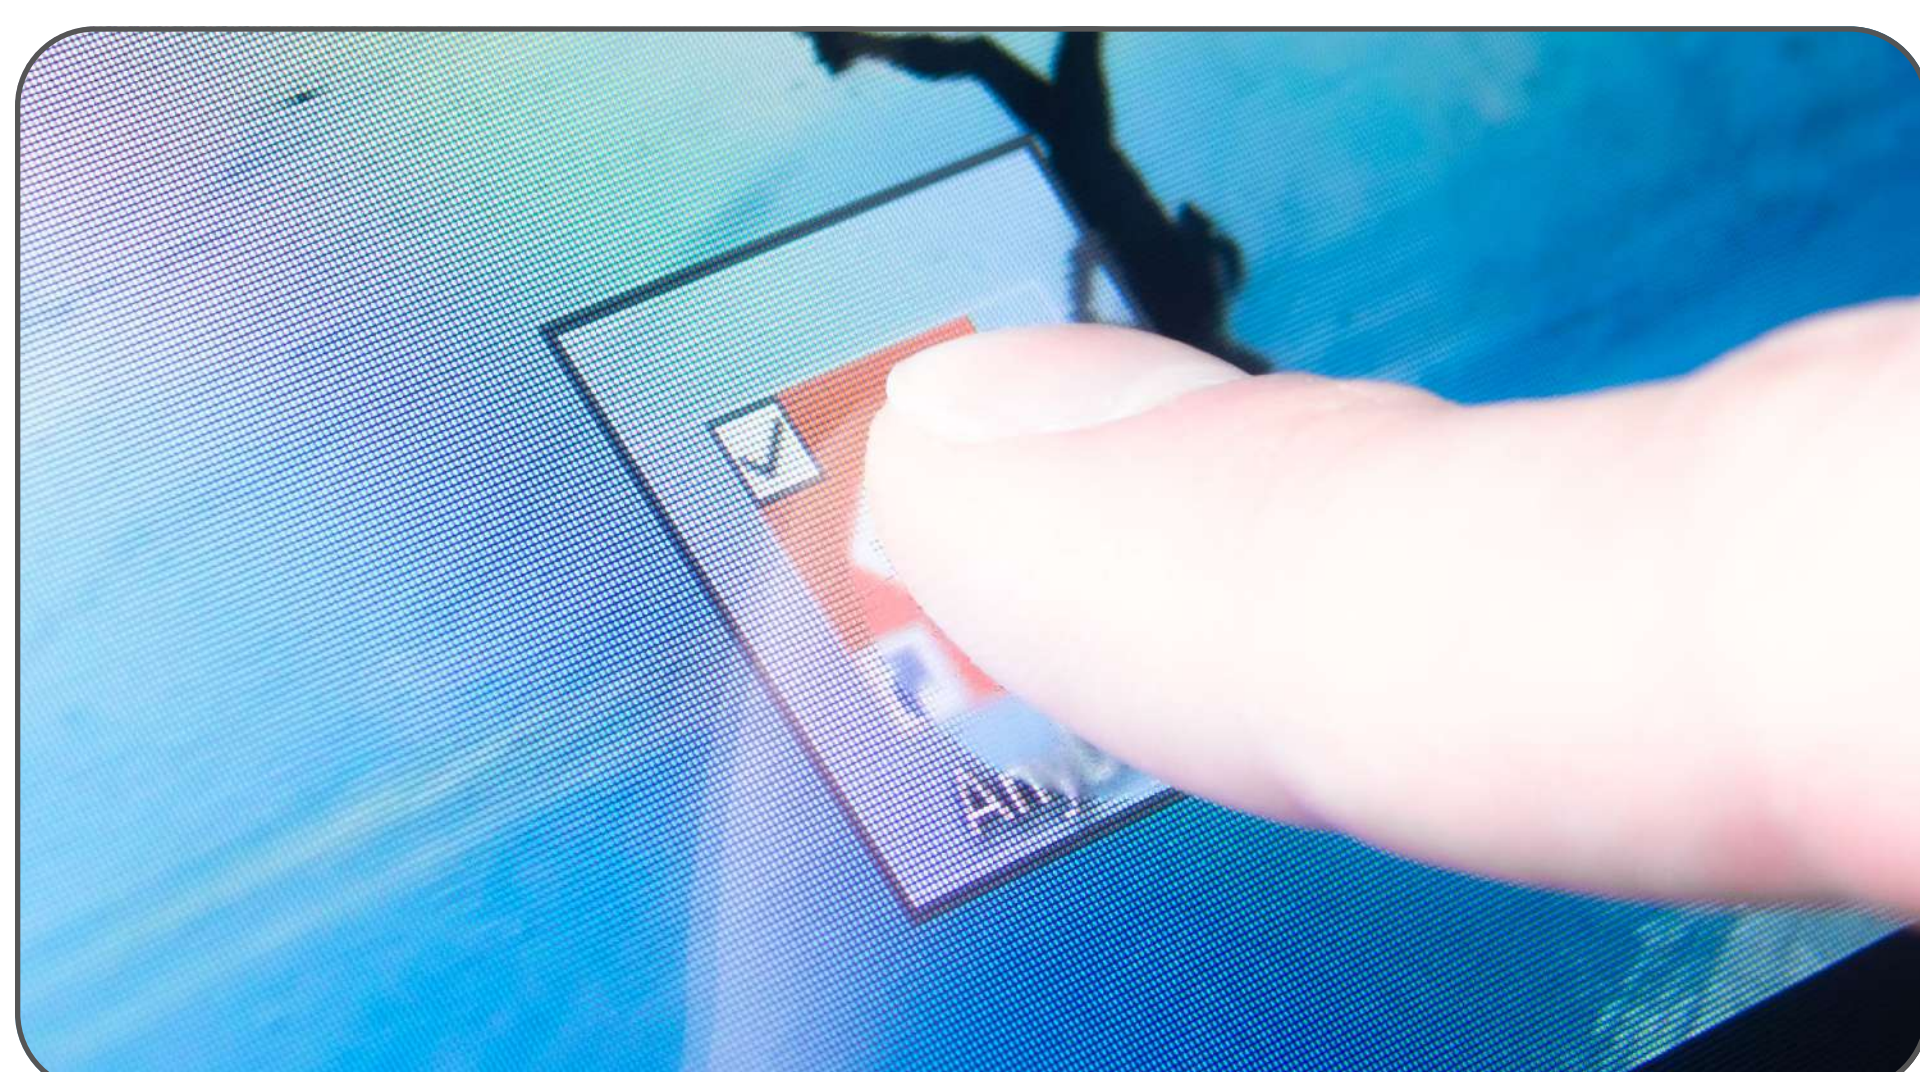

Абсолютно плоский емкостной сенсорный экран




Размещение на разных поверхностях, в том числе и на вертикальных конструкциях.





# Интерфейсы

6 \* USB, 6 \* COM, Поддержка нескольких мониторов (HDMI, VGA, Display Port)

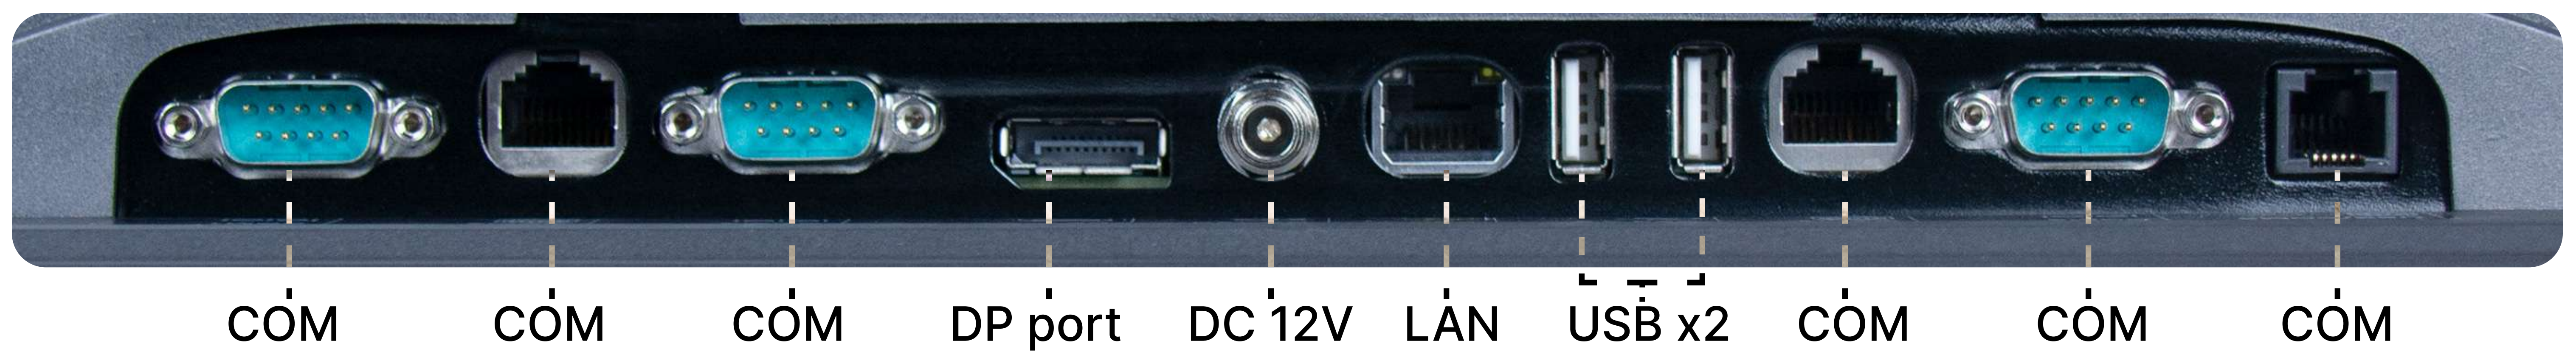

## Технические характеристики

Процессор (CPU)	Intel® Celeron® Quad-core Processor J1900 2.0GHz	Intel® Celeron® Quad-core Processor J4125 2.0GHz/2.7GHz	Intel® Celeron® Quad-core Processor J6412 2.0GHz/2.6GHz
Экран	15" LCD, 1024*768, абсолютно плоский, без канта		
Сенсорный экран	P-CAP, 10 Point Multi-Touch		
Память RAM	4GB, DDR3L 1600MHz * 1 Slot (Max 8GB, опционально)	4GB, DDR4 2400MHz (Max 8GB, опционально)	8GB, DDR4 2666MHz~3200MHz x 1 (Max 32GB, опционально)
Накопитель			
Система охлаждения	Без вентиляторная (пассивная)		
Мульти монитор	Функция мульти дисплея DP MST / Поддерживаемые стандартные HDMI, DVI, DP каждого кабеля клиента		
Изменение угла наклона основного монитора	0° ~ 56°		
Поддерживаются ОС	POS Ready 7, Windows 10 IoT Entry		Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11(64bit)

## Интерфейсы

LAN	1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)		
Serial	6 * COM (DB9 × 3, RJ50 × 2, RJ11 × 1) COM1, 3, 5 (DB9): +5V on Pin #9, Выбирается из BIOS COM2, 4 (RJ50, RJ45): Поддерживает +5V и 12V для специальных устройств и может использоваться для термопринтера COM6 (RJ11): USB 2.0 and RS232 with +5V/1A для MSR		
Display Port	1 x DisplayPort (включает 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V) *Может быть использован для HDMI и DVI, VGA монитора с помощью кабеля преобразователя		
LPT (параллельный)	1 * LPT / DB25 on Rear Bottom		
USB	6 * USB (4 шт. USB снизу корпуса, для быстрого доступа)	6 * USB (4*USB3.0, 2*USB2.0. 4 шт снизу корпуса, для быстрого доступа)	6 * USB 2 x USB 2.0 (на корпусе сверху) 4 x USB 3.0(на корпусе снизу)
Audio	1 x Audio-out / 3.5mm		
Динамик			1 * 3 W
Расширение	1 * mini PCI-e		

## Опции

MSR	MSR123 (входит в базовую поставку)		
Второй монитор	15" 2-й дисплей, 1024 × 768 15" 2-й дисплей, 1024 × 768, сенсорный емкостной, резистивный, с рамкой 9.7" 2-й дисплей, 1024 × 768 9.7" 2-й дисплей, 1024 × 768, сенсорный емкостной, абсолютно плоский	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15" 2й дисплей, 1024 × 768</li> <li>• 15" 2й дисплей, 1024 × 768, сенсорный, резистивный, с рамкой</li> <li>• 9.7" 2й дисплей, 1024 × 768</li> <li>• 9.7" 2й дисплей, 1024 × 768, сенсорный, емкостной, абсолютно плоский</li> </ul>	
Дисплей покупателя	2X20 VFD		
Крепление на стену	Отверстия под VESA 75×75		



8 495 215-12-24  
optposcenter.ru

**POS**CENTER

ЦЕНТР  
ОТРАСЛЕВЫХ  
РЕШЕНИЙ **POS**  
CENTER