

POS 185

15" Сенсорный монитор

POS 185 новейший защищенный от влаги и пыли 15" сенсорный POS-монитор

POS 185 это экономически эффективное решение для различных областей применения. Разработанный изначально как сенсорный монитор для торговли и сферы услуг, POS 185 имеет устойчивое основание, которое как и корпус сделано из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий и превосходную устойчивость. Монитор защищен от проникновения брызг и пыли. Кроме того, на базе POS185 можно создать более функциональное решение просто добавляя различные опции такие как считыватель магнитных карт, дисплей покупателя VFD 2х20, сканер отпечатков пальцев.

- Эффективность
 - Новейшие графические технологии;
 - Экономически эффективное решение;
 - Низкое энергопотребление.
- Устойчивое основание, ударопрочный корпус, защита экрана от проникновения пыли и влаги IP65;
- Крепится на вертикальную поверхность с помощью крепления VESA Wall Mount.

Цвет Черный
 Белый



Особенности



15" Абсолютно плоский сенсорный экран.



Считыватель магнитных карт (опция)



Угол наклона изменяется от 0° до 90.



VFD дисплей покупателя (опция)




Интерфейсные разъемы скрыты в корпусе.



Блок питания убирается в основание

POS 185

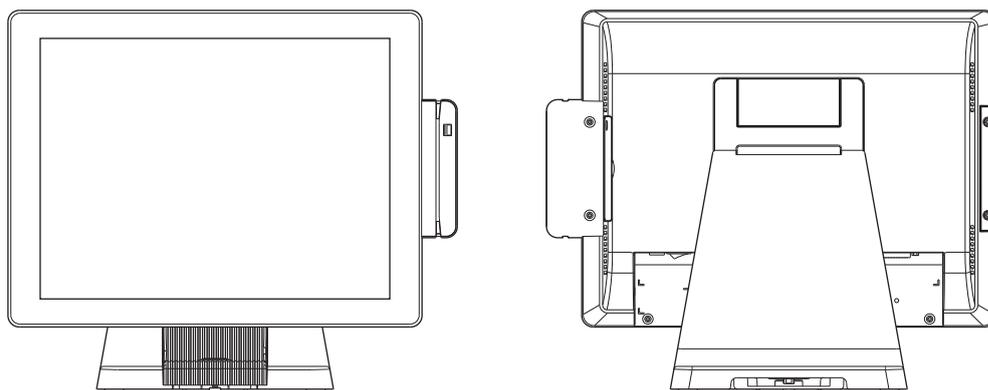

Спецификация

Название модели	POS 185
Материнская плата	B16
LCD сенсорный экран	
LCD экран	15" TFT LCD
Яркость	250 cd/m ²
Разрешение	1024x768
Сенсорный экран	Абсолютно плоский, резистивный (or P-Cap Multi-Touch - option)
Регулируемый угол наклона	0° ~ 90°
Интерфейсные порты (внешние)	
VGA	1
DC Jack	1
OSD кнопки	2 (Power (brightness up), Auto tune (brightness down))
USB 2.0	1 x USB 2.0 (Type A), 1 x USB 2.0 (Type B to PC)
Serial Port	2 x COM (1 x DB-9/F type to PC, 1 x RJ-45 type to VFD)
Питание	Блок питания (DC 36W, 12V, 3A)
Периферия (опционально)	
MSR	3 дорожки MSR (USB)
Считыватель отпечатков пальца	Сканер отпечатков пальцев (USB)
Дисплей покупателя	2 x 20 VFD дисплей покупателя (COM)
Сертификация	
EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD
Внешняя среда	
Рабочая температура	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Влажность	20% ~ 85% RH non-condensing
Цвет	Черный / Белый
Габариты (Ш x Г x В)	при угле наклона LCD 90°: 361.4 x 248 x 337 мм (14.2" x 9.8" x13.3")
Вес	6.5 кг
Крепление на стену	100мм x 100мм VESA стандартные отверстия

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

