



Настольный принтер этикеток PayTor iT4S



Эргономичный принтер PayTor iT4S обеспечивает качественную и четкую печать этикеток, бирок и ярлыков на разных носителях. Автоматическая настройка печати и простота использования не требуют от сотрудников специальной подготовки.



ДВА ТИПА ПЕЧАТИ: ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ И ТЕРМОПЕЧАТЬ

ПОДДЕРЖКА 300 М РИБОНА В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

ПЕЧАТЬ РАЗНЫХ ТИПОВ ШТРИХКОДОВ, В Т.Ч. QR-КОДА И DATAMATRIX ПОД МАРКИРОВКУ

ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ПЕЧАТНОЙ ГОЛОВЫ 203/300 DPI С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ ПЕЧАТИ ДЛЯ РАЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАСШИРЕННЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ: 32-РАЗРЯДНЫЙ ПРОЦЕССОР RICS И 128 МБ ОПЕРАТИВНОЙ И 256 МБ ФЛЕШ-ПАМЯТИ


ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РИБОНА (ВОСК, ВОСК/СМОЛА, СМОЛА) И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ КАК НА БУМАЖНЫХ, ТАК И НА СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип печати	Термотрансферная / прямая термопечать
Разрешение	203 dpi / 300 dpi
Максимальная скорость печати	127 мм/сек (203dpi) / 101,6 мм/сек (300dpi)
Максимальная длина печати	2286 мм (203dpi) / 1524 мм (300 dpi)
Максимальная ширина печати	108 мм (203 dpi) / 106 мм (300 dpi)
Языки программирования	ZPL-II, EPL2, DPL
Интерфейс	USB (Wi-Fi, Bluetooth опционально)
Материал для печати	Непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный
Ширина печати	от 25,4 мм до 118 мм
Толщина расходного материала	60 мкм ~ 250 мкм
Максимальный диаметр рулона этикеток	127 мм (5")
Диаметр втулки расходного материала	12,7 мм (0.5"), 25,4 мм (1"), 38 мм (1.5")
Диаметр втулки риббона	25,4 мм (1")
Тип риббона	Воск, воск/смола, смола
Длина риббона	300 мм
Ширина риббона	30-110 мм
Тип намотки риббона	Внешний (Wax out)
Печать штрихкодов	1D: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 @ 5), UPC A/E (add on 2 @ 5), I 2 of 5 Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, mSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 11, Code 49, 2D: PDF417, Data Matrix code, QR code, Micro PDF417, Aztec code
Операционная система	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012, CUPS for Linux, macOS
Оперативная память	128 Мб
Flash память	256 Мб
Условия эксплуатации	Температура: +5 – +50°C, влажность 25 – 85%, без конденсата
Габариты (Д×В×Ш)	308×250×180 мм
Вес	2,9 кг
Опции	Отрезчик, отделитель, термоголовка 300 dpi



Самый популярный USB-интерфейс в базовой комплектации

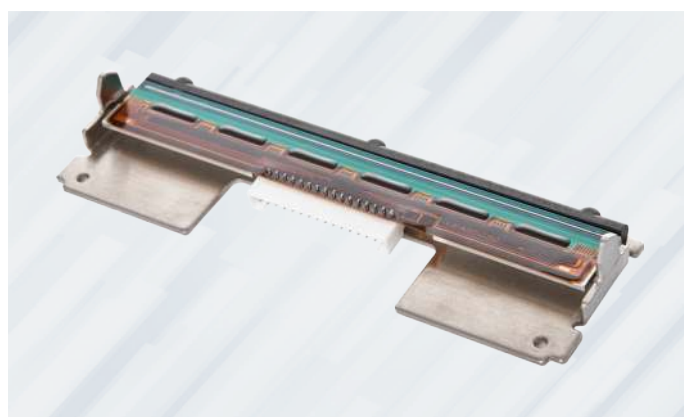

Легкая замена печатной головы на 300 dpi